



用于 i800 型系列扫描仪的 Kodak 手动进纸器提供平坦工作面以帮助手动进纸的操作。  
本文档提供如何安装和使用手动进纸器的说明。

## 安装和使用手动进纸器

安装手动进纸器前，必须将升降台托盘降低到它的最低位置。

1. 选择此图标  降低升降台托盘。
2. 将扫描仪上的侧导轨打开到它的最阔位置。

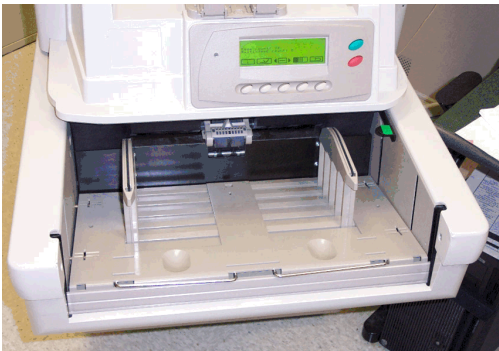

3. 将手动进纸器放到升降台托盘的顶部，使手动进纸器中的插槽与侧导轨对齐。将手动进纸器完全插入到位。




## 连接手动进纸器侧导轨

安装手动进纸器后，请连接手动进纸器随附的侧导轨。

手动进纸器具有两个供侧导轨使用的位置。根据您要扫描的文档尺寸：


- 如果您要扫描的文档小于 22.23 厘米（8.75 英寸），请使用最靠近手动进纸器中央的洞孔，或
  - 如果您要扫描的文档大于 22 厘米（8.66 英寸），则请使用离手动进纸器中央最远的洞孔。
4. 将手动进纸器上的洞孔与左侧导轨上的插栓对齐，如图所示。

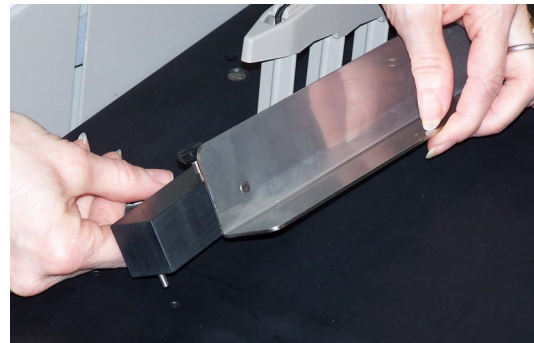


5. 对右侧导轨重复执行步骤 4。
6. 向内或向外滑动侧导轨到可容纳您要扫描的文档尺寸，将侧导轨调整到所需的位置。




7. 调整侧导轨后，将螺丝拧紧。

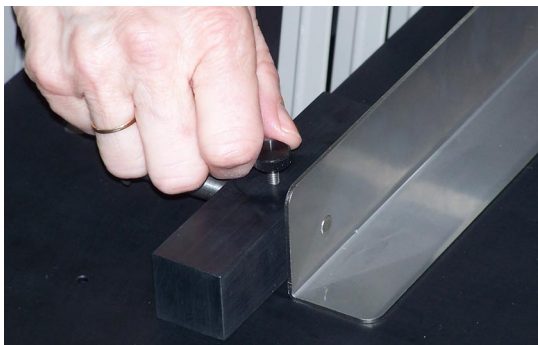

8. 选择“Diagnostics Settings”（诊断程序设置）菜单  图标。
9. 使用向右或向左箭头浏览至“Settings”（设置）功能。
10. 按下向下箭头直到 Set elevator position（设置升降台位置）显示在“操作员控制面板”上。
11. 进行手动或持续进纸操作时，请使用“25”的设置。
12. 以单张或手持位置扫描文档。



## 取下手动进纸器

1. 选择此图标  将升降台托盘降低到它的最低位置。
2. 取下手动进纸器。

Kodak (China) Limited  
Beijing Liaison Office  
Beijing Kerry Center, 9th floor  
1 Guanghua Road, Chaoyang District  
Beijing 100020,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

北京朝阳区光华路1号  
北京嘉里中心九层  
邮编：100020

EASTMAN KODAK COMPANY  
Document Imaging  
Rochester, New York 14650  
UNITED STATES

Kodak 是 Eastman Kodak Company 的商标。

版权所有© Eastman Kodak Company, 2006。

[www.kodak.com/go/docimaging](http://www.kodak.com/go/docimaging)

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™

DOCUMENT  
IMAGING

